

NOTICE D'UTILISATION HORLOGE DBS-EM POUR CANON BAZOOKA DBS-MC**INSTALLATION**

- D'éclipser les deux agrafes qui ferment le couvercle de l'horloge, placer les quatre piles de type LR06 de 1.5 volts prévus dans l'emplacement
- Refermer le couvercle.
- Brancher les tuyaux de gaz le plus long se branche sur la vanne de régulation
- Le plus court se branche sur le réservoir sous le canon cf. Schéma
- Fixer les colliers pour une bonne étanchéité
- Deux encoches situées sur l'horloge permettent de la fixer au pied du canon

PROGRAMATION**Réglage de l'heure,**

- Appuyer sur la touche horloge/clock pour vérifier l'heure.
- Un appui long vous permet la programmation des heures ou minutes.
- La touche selecte vous permet de basculer des heures vers les minutes
- Régler les heures et minutes avec la touche ajust. Appuyer sur entrer pour sauvegarder la valeur


**Réglage de l'heure de début**

- Appuyer sur la touche start/select pour vérifier l'heure de début
- Un appui long vous permet la programmation des heures ou minutes de début de plage
- La touche select vous permet de basculer des heures vers les minutes
- Régler les heures et minutes avec la touche ajuste.
- Appuyer sur entrer pour sauvegarder la valeur

Réglage de l'heure de fin

- Appuyer sur la touche end/ajust pour vérifier l'heure de fin
- Un appui long vous permet la programmation des heures ou minutes de fin de plage
- La touche select vous permet de basculer des heures vers les minutes
- Régler les heures et minutes avec la touche ajust.
- Appuyer sur entrer pour sauvegarder la valeur

BRANCHEMENT DE L'HORLOGE

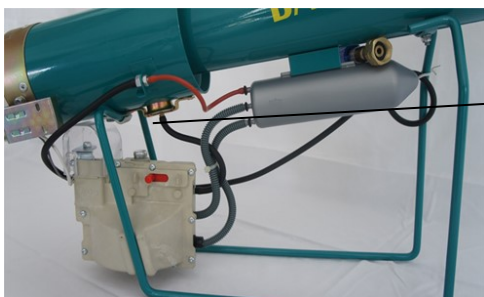

Débrancher le tuyau en silicone, brancher le tuyau court de l'horloge sur le réservoir cf schéma ci-dessous



Brancher la vanne de régulation sur le tuyau long et rigide de l'horloge.